

## Helios Titan IRK

optional mit PIR Funk-Anwesenheitssensor



SP1




SP2 Horizontal



SP2 Vertikal



PIR Funk-Anwesenheitssensor

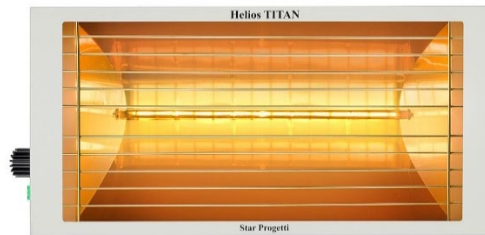

### Infrarot Heizstrahler Titan SP1-IRK Funk und Fernbedienung

Das Modell ist mit Fernbedienung, Fernsteuerung und Wärmeregulierung ausgestattet. Kann in Kombination mit dem drahtlosem P.I.R.-Sensor, der das Ein- und Ausschalten des Heizstrahlers nur bei Anwesenheit von Personen, verwendet werden.

- Modell für Wand- oder zur Deckenmontage
- OHNE Glasfrontscheibe
- Gestell aus lackiertem Stahl
- Soft Start und Stop Schaltung
- 3 Leistungsstufen Ein / Aus mit Fernbedienung
- Anschluss: 220-240 Volt / 50/60 Hertz
- Kabellänge: 1 x 1,5 Meter ohne Stecker
- Frontgitter

### Sonderzubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) bitte separat bestellen!

Zu dem Helios Titan Funk gibt es auf Wunsch einen Funk PIR Sensor. Der PIR Sensor verbindet sich über Funk mit dem Titan Funk und schaltet nur ein, wenn eine Person auch anwesend ist. Energie und CO<sup>2</sup> sparen auf hohem Niveau.


Empfohlene Montagehöhe pro Gerät\*: 2,50/3,00 m.

### Thermischer Test

- Raumtemperatur 8°C
- 45° Heizungsinstallation
- A (Höhe) = 2,5 m
- B (Tiefe) = 3 m
- C (Breite) = 4 m

### Komfortzone

- Durchschnittliche Bodentemperatur 20°C

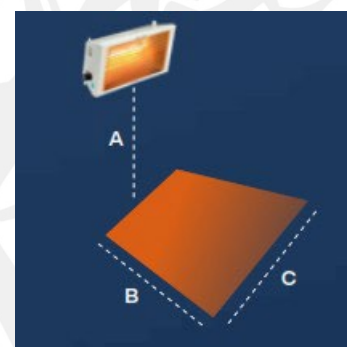

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung (W)	Schutzart	Maße (cm)	Gewicht (kg)
HIA-3181	SP1-IRK	Weiß RAL 9016	1x 2.000	IP 25	47 x 23 x 13	3,8



### Infrarot Heizstrahler Titan SP2-IRK Funk und Fernbedienung

Modell ist mit Fernbedienung, Fernsteuerung und Wärmeregulierung ausgestattet. Kann in Kombination mit dem drahtlosen PIR-Sensor, der das Ein- und Ausschalten des Heizstrahlers nur bei Anwesenheit von Personen, verwendet werden.

- Modell für Wand- oder zur Deckenmontage
- OHNE Glasfrontscheibe
- Gestell aus lackiertem Stahl
- Soft Start- und Stop-Schaltung
- 3 Leistungsstufen Ein / Aus mit Fernbedienung
- Anschluss: 220-240 Volt / 50/60 Hertz
- Kabellänge: 2 x 1,5 Meter ohne Stecker
- Frontgitter
- Anschlussblock mit Federklemmen

**Sonderzubehör** (nicht im Lieferumfang enthalten) bitte separat bestellen!

Zu dem Helios Titan Funk gibt es auf Wunsch einen Funk PIR Sensor. Der PIR Sensor verbindet sich über Funk mit dem Titan Funk und schaltet nur ein, wenn eine Person auch anwesend ist. Energie und CO<sup>2</sup> sparen auf hohem Niveau.


Empfohlene Montagehöhe pro Gerät\*: 2,50/3,00 m.

#### Thermischer Test


- Raumtemperatur 8°C
- 45° Heizungsinstallation
- A (Höhe) = 3,5 m
- B (Tiefe) = 5 m
- C (Breite) = 6 m

#### Komfortzone

- Durchschnittliche Bodentemperatur 23°C



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung (W)	Schutzart	Maße (cm)	Gewicht (kg)
HIAH-3183	SP2-IRK	Weiß RAL 9016	2x 2.000	IP 25	47 x 47 x 13	5,7



### Infrarot Heizstrahler Titan SP2-IRK Funk und Fernbedienung

Modell ist mit Fernbedienung, Fernsteuerung und Wärmeregulierung ausgestattet. Kann in Kombination mit dem drahtlosen PIR-Sensor, der das Ein- und Ausschalten des Heizstrahlers nur bei Anwesenheit von Personen, verwendet werden.

- Modell für Wand- oder zur Deckenmontage
- OHNE Glasfrontscheibe
- Gestell aus lackiertem Stahl
- Soft Start- und Stop-Schaltung
- 3 Leistungsstufen Ein / Aus mit Fernbedienung
- 220-240 Volt / 50/60 Hertz
- Kabellänge: 2 x 1,5 Meter ohne Stecker
- Frontgitter
- Anschlussblock mit Federklemmen

**Sonderzubehör** (nicht im Lieferumfang enthalten) bitte separat bestellen!

Zu dem Helios Titan Funk gibt es auf Wunsch einen Funk PIR Sensor. Der PIR Sensor verbindet sich über Funk mit dem Titan Funk und schaltet nur ein, wenn eine Person auch anwesend ist. Energie und CO<sup>2</sup> sparen auf hohem Niveau.


Empfohlene Montagehöhe pro Gerät\*: 2,50/3,00 m.

#### Thermischer Test

- Raumtemperatur 8°C
- 45° Heizungsinstallation
- A (Höhe) = 3,5 m
- B (Tiefe) = 5 m
- C (Breite) = 6 m

#### Komfortzone

- Durchschnittliche Bodentemperatur 23°C

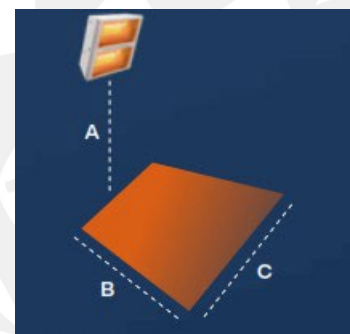

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung (W)	Schutzart	Maße (cm)	Gewicht (kg)
HIAV-3182	SP22-IRK	Weiß RAL 9016	2x 2.000	IP 25	47 x 47 x 13	5,7



### PIR- Funk Anwesenheitssensor

Der PIR Sensor verbindet sich über Funk mit dem Titan Funk und schaltet nur ein wenn eine Person auch anwesend ist. Energie und CO<sup>2</sup> sparen auf hohem Niveau.

Sonderzubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) bitte separat bestellen!

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Maße (cm)
HIF-3048	PIR-Funk-Anwesenheitssensor	Weiß	15 x 15 x 8