


HEAT SHINE

Infrarothellstrahler - Infrared Heater

Produktinformationen - Product Details
Technische Zeichnungen - Technical Drawings

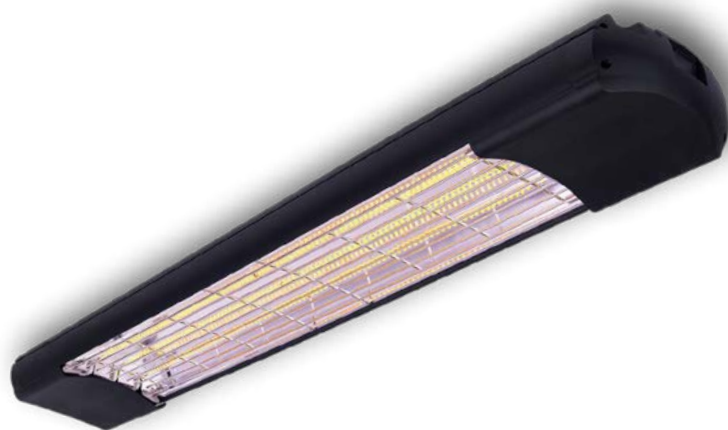

Kompatibles Zubehör (Auszug) Compatible Accessories (extract)	Montageart Mounting type	Artikelnummer Article number
Montagehalter mit Abstandsbolzen (im standart Lieferumfang) Mounting bracket with spacer (included in scope of delivery)	Decke ceiling	MH
Montageplatte Aluminium Mounting plate aluminium	Wand / Decke wall / ceiling	DAHDB
Gelenk stufenlos verstellbar Joint (infinitely variable)	Wand / Decke wall / ceiling	DAHGMSH
Seilsystem werkzeuglos verstellbar Rope fixation (variable without use of tools)	Decke ceiling	DAHSMH1,5
Wandhalter WH45 Wall unit WH45	Wand / Decke wall / ceiling	WH45
Deckenabhängung 30 cm/50 cm Ceiling suspension 30 cm/50 cm	Decke ceiling	DAH30 / DAH50
Deckenverlängerung 30 cm/50 cm Ceiling suspension extension 30 cm/50 cm	Decke ceiling	DAHV30 / DAHV50
Deckenabhängung D1,8 cm/100 cm mit integrierter Kabelführung Ceiling suspension D1,8 cm/100 cm with integrated cable run	Decke ceiling	SH11
Wetterschutzblech Protecting sheet	Wand / Decke wall / ceiling	WS10 / WS15 / WS20
Trockeneinbaukasten Installation case	Decke ceiling	TCB1800WT / TCB2400WT / TCB3200WT

Das Gesamtprogramm sowie das Zubehör finden Sie im Konfigurator unter www.ExtremeLine.de

- **Intensiv und leistungsstark**
- **Geniales, edles Design**
- **Zur Decken- und Wandmontage**
- **Schutzgitter vorhanden**

The whole product range as well as accessories can be found in the configurator on www.ExtremeLine.de

- **intensive and efficient**
- **brilliant, elegant design**
- **ceiling and wall mounting**
- **protection grid included**

**Light
and Heat in
Perfection**



**EXTREME
LINE**

HEAT SHINE

Der HEAT SHINE, ein elektrischer Heizstrahler, ist die perfekte Strahlungsheizung selbst für weniger windgeschützte Außenbereiche. Mit einem genialen Design und einer hervorragenden Funktionalität überzeugt das Gerät und die damit verbundene effektive Wärmestrahlung.

Ausführung

Durch das schlanke, elegante und unauffällige Design fügen sich die Geräte perfekt in eine bestehende Umgebung ein. Der Heizstrahler ist standartmäßig mit einer APP Steuerung ausgestattet und kann so über ein Smartphone angesteuert werden.

Besonderheiten

Durch seine hohe Flächenleistung eignet er sich selbst für weniger windgeschützte Bereiche. Die langlebigen Carbonröhren emittieren einen sehr geringen Rotlichtanteil. Beachten Sie die Bedienungsanleitungen sowie den „Technical GUIDE“.

Steuerungen

Für die Ansteuerung stehen verschiedene Systeme von Enocean, Elsner, Somfy und Elero zur Verfügung.

Prüfungen

Die aktuellen Prüfungen unserer Produkte finden Sie auf www.ExtremeLine.de

HEAT SHINE

The electrical radiant heater HEAT SHINE is the perfect heating solution, even for less wind-protected outdoor places. The heater stands out by its brilliant design, high functionality and intense but gentle heat.

Design

Its slim, elegant and discreet design perfectly complements its environmental atmosphere. The radiant heater is standardly equipped with a APP control unit and can thus be controlled by smartphone.

Characteristics

Due to its high power output, the HEAT SHINE is the ideal solution for less wind-protected areas. Its durable carbon tubes emit only few red light. Please notice the manuals as well as the “Technical GUIDE“.


Control units

Several control systems are available: Enocean, Elsner Somfy or Elero.

Product tests

Please find the latest product tests on www.ExtremeLine.de

Standard Type / standard type	1800er	2700er
Artikelnummer / Order Number	(black) HSH-ST3.1800.BK.BK.0.0.230.15.110 (white) HSH-ST3.1800.WT.WT.0.0.230.15.110	(black) HSH-ST3.2700.BK.BK.0.0.230.15.110 (white) HSH-ST3.2700.WT.WT.0.0.230.15.110
Leistung / Power	max. 1800 W	max. 2700 W
Spannung / Voltage	210 - 250 V AC/50 Hz	
Strombedarf / Current demand	ca. 8 A	ca. 11 A
Schutzklasse / Protection class	I	
Schutzart / Degree of protection	IPx5	
Maße / Dimensions	109 x 17,5 x 7,5 cm	159 x 17,5 x 7,5 cm
Raumreichweite / Room range	ca. 4 m	
Aufheizzeit / Heating-up time	ca. 35 Sek.	
Farbe / Color	schwarz / weiß - black / white	
Gewicht / Weight	4,5 kg	4,5 kg
Abstrahlcharakteristik Directional characteristic	<p>Abstrahlwinkel Radiation angle 90° Strahlungswirkungsgrad Efficiency of radiation 76 %</p>	

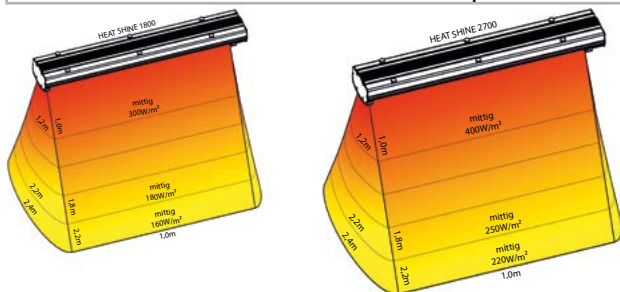

Zeichnung / Drawing

