



**Gliese**

## GLIESE PLUS

*Diskreter und effizienter Wärmestrahler für die meisten Umgebungen*

Gliese Plus ist ein Wärmestrahler, der für viele Umgebungen geeignet ist und sich für die Beheizung von Bereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen eignet, wie z.B. Hütten und Badezimmer. Das Heizgerät ist eine kosteneffiziente und flexible Alternative zur Fußbodenheizung. Gliese Plus wird waagrecht an der Wand oder Decke montiert und bietet bei Montage über Fenstern einen wirksamen Schutz vor kalter Zugluft.

### **Angenehmer und ruhiger Komfort**

Wärmestrahler geben eine gleichmäßige, angenehme Wärme ab, und es können verschiedene Komfortzonen durch Punkt- und Flächenheizen eingerichtet werden. Da das System über keine beweglichen Teile verfügt, ist es äußerst leise und verursacht keine Luftbewegungen. So wird ein hygienisches Raumklima erreicht, da die Verteilung von Staub, Bakterien und Gerüchen reduziert wird.

### **Einfache Installation und minimale Wartung**

Gliese Plus ermöglicht eine einfache und flexible Installation bei minimaler Wartung. Gliese Plus bietet Wärme schon nach wenigen Minuten und die Raumtemperatur lässt sich bei gleichbleibendem Komfort reduzieren.


### **Geeignet für die meisten Umgebungen.**

Mit seiner diskreten Form und einem stylischen Design aus weißem, kratzfest emailliertem Aluminium ermöglicht Gliese Plus eine leichte Montage in den meisten Umgebungen.


### **Produkteigenschaften**

- Integrierte Elemente erzeugen eine ruhige Wärme
- Vordere Abdeckung aus weißem, kratzfest emailliertem Aluminium
- Wandhalterungen inklusive. Ein Set zur Deckenmontage ist ebenfalls als Zubehör erhältlich.
- Um der Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 zu entsprechen, muss das Gerät mit dem Thermostat TAP16R (Zubehör) installiert werden. Das TAP16R verfügt über einen adaptiven Start, ein Wochenprogramm und den Modus „Fenster offen“.


## Abmessungen

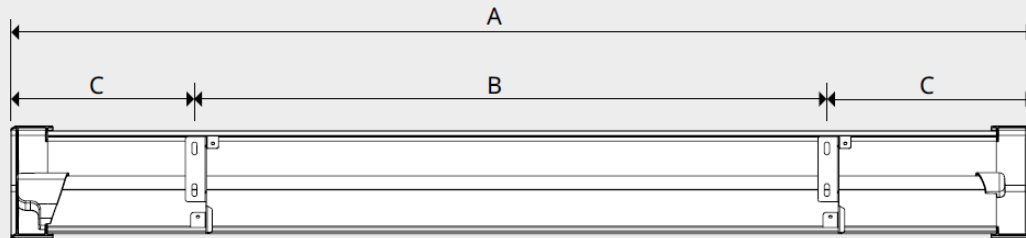


Frontseite

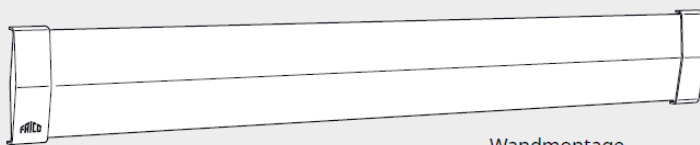

Wandmontage




Deckenmontage (mit Zubehör GSCB).




|        | A<br>[mm] | B<br>[mm]  | C<br>[mm] |
|--------|-----------|------------|-----------|
| GSE065 | 970       | ≥ 450      | 70 - 350  |
| GSE110 | 1570      | 900 - 1100 | 70 - 350  |



## Mindestabstand

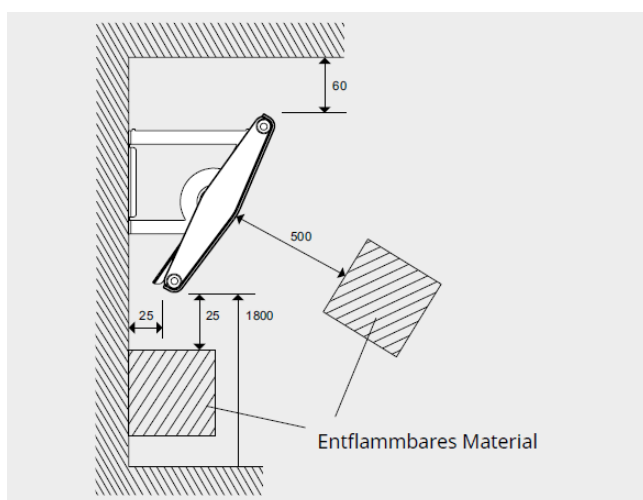

## Montagehöhe

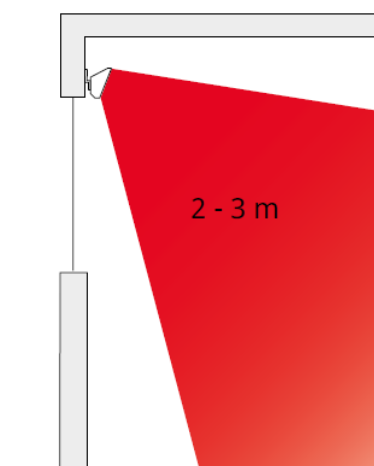



## Montage

Gliese Plus wird horizontal installiert, z. B. am Deckenwinkel oberhalb des Fensters. Wandhalterungen sind im Lieferumfang enthalten. Ein Set zur Deckenmontage ist ebenfalls als Zubehör erhältlich.

## Installation

Gliese Plus ist für die permanente Installation vorgesehen. Das Gerät verfügt über ein Kabel mit 1 m Länge ohne Stecker. Das Gerät wird mit einem separaten Anschlusskasten verbunden, der an der Wand neben dem Gerät angebracht wird. Für Montage-, Anschluss- und sowie zusätzliche technische Informationen konsultieren Sie bitte das Handbuch.



Der direkte Fensterbereich kann effektiv genutzt werden, um kalte Zugluft zu verhindern.



Gliese Plus schafft ein angenehm warmes Klima im Raum- und Bodenbereich und ist eine kostengünstige Alternative zu einer Fußbodenheizung.

### Technische Daten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Leistung (W) | Spannung (V) | Schutzart | Max. Oberflächen-temperatur (°C) | Gewicht (kg) |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| HIP- 254997 | GSE065      | 650          | 230V~        | IP44*     | 215                              | 1,2          |
| HIP- 254998 | GSE110      | 1100         | 230V~        | IP44*     | 215                              | 1,8          |

\*) Deckenmontage: IP21

Vordere Abdeckung aus weißem, emailliertem Aluminium. Pulverbeschichtete Endkappen.  
 Hintere Abdeckung aus heißverzinktem Stahl. Wandkonsolen aus verzinktem Stahl.

### Zubehör

GSCB, Deckenmontageset für die Deckenmontage von Gliese Plus.



| Bestell-Nr. | Bezeichnung           |
|-------------|-----------------------|
| 264835      | GSCB Deckenmontageset |