


## Kirchenbankheizung



dynatherm® Kirchenbankheizungen sind effiziente Wärmequellen in Kirchen. Sie werden sichtgeschützt unter den bestehenden Kirchenbänken montiert und können in Reihe geschaltet werden. Die Wärmeabgabe erfolgt in Form von Strahlung. Hierbei wird primär der Fußboden der Kirche erwärmt. Der erwärmte Fußboden strahlt dann ebenfalls Wärme ab wodurch sich die Person behaglich fühlt.



- IP 40 Schutzklasse I
- 230 V/50 Hz
- bis 90 °C Oberflächentemperatur
- bis 120 °C Dauertemperaturbeständigkeit
- Standardfarbe Braun
- Unterbankmontage
- ca. 4,5 kg / Meter
- 27 cm Breite
- durchverdrahtet mit Stecker und Buchse

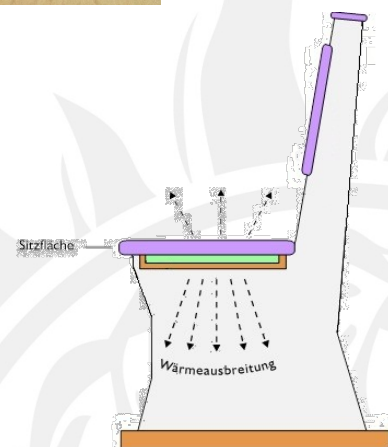

Bezeichnung	Farbe	Nennwärmeleistung P <sub>nom</sub> [kW/lfm] *	Dicke (cm)	Breite (cm)
Kirchenbankheizung	braun	0,21	3,0	27,0
Kirchenbankheizung	braun	0,30	3,0	27,0

Weitere Farbtöne sind auf Anfrage in Verbindung mit neuer Preisbildung erhältlich.

\*Der elektrische Leistungsbedarf bei Nennwärmeleistung el<sub>max</sub> [kW] entspricht der Nennwärmeleistung P<sub>nom</sub> [kW].