

Inverter Split-System Wandgerät

GWH-Y

EVO




GREE



XK41



XK76

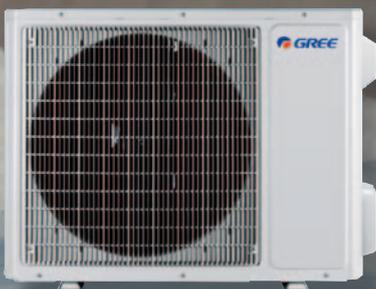

1:1 **INVERTER**

- **Kältemittel R32**
- **WiFi-Regelung**
- Kompaktes Design,
geringe Einbautiefe
- Für Direktverdampfung
mit modernster
Invertertechnologie
- Winterregelung
serienmäßig
- Energieeffizienz bis **A+++**
- **0,5 Watt** im Standby-Betrieb
- Wiedereinschaltung
nach Stromausfall



KRONE

Partner in Sachen Klima

R32

Inverter Split-System Wandgerät

GWH-Y

Das GREE GWH-Y-System **EVO** (= Evolution) ist mit einem drehzahlgeregelten Inverter ausgestattet und wird mit dem neuen Kältemittel **R32** betrieben. Somit ist die optimale Energieeffizienz mit bestem GWP-Wert gewährleistet.

Bei dem modernen Design kann wahlweise der Betriebszustand auch auf der Front angezeigt werden.

Zur Steuerung steht eine Infrarot-Fernbedienung, optional auch eine Kabel-Fernbedienung, mit Timer, Nachtschaltung, automatischer Drehzahlregelung und einem leicht ablesbaren hintergrundbeleuchteten Display für den persönlichen Komfort zur Verfügung. Die integrierte WiFi-Technologie ermöglicht die direkte lokale Steuerung von Smartphones oder Tablets mit der Gree Smart-Anwendung.

Nur 0,5 Watt Stromverbrauch im Standby-Betrieb.



EVO

Wandgerät		GWH-09-YC6-I	GWH-12-YC6-I	GWH-18-YE6-I	GWH-24-YE6-I
Inverter	Modell ¹⁾	GWH-09-YC6-0	GWH-12-YC6-0	GWH-18-YE6-0	GWH-24-YE6-0
Nennleistungen ²⁾					
Kühlung (nenn)	W	2600	3500	5300	7000
Regelbereich	W	900 - 3400	1000 - 3810	1260 - 6600	1100 - 9050
Heizung (nenn)	W	2930	3810	5570	7200
Regelbereich	W	700 - 3900	1200 - 4400	1120 - 6800	1700 - 10100
Umluft (max)	m ³ /h	660 - 390 (7-stufig)	680 - 390 (7-stufig)	1000 - 520 (7-stufig)	1250 - 750 (7-stufig)
Leistung Nennaufnahme	W	Kühlung: 585 Heizung: 650	Kühlung: 950 Heizung: 975	Kühlung: 1550 Heizung: 1428	Kühlung: 2000 Heizung: 1845
Energieeffizienz	Klasse	Kühlung: A+++ Heizung: A++	Kühlung: A+++ Heizung: A+	Kühlung: A++ Heizung: A+	Kühlung: A++ Heizung: A+
SEER (Kühlung)		8,5	8,5	7,6	7,0
SCOP (Heizung)		4,6	4,4	4,1	4,0
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	41 - 24	43 - 25	49 - 34	49 - 36
	IG AG	39	40	44	47
Rohrleitung		1/4 - 6	1/4 - 6	1/4 - 6	1/4 - 6
Anschluss	Zoll-mm	3/8 - 10	3/8 - 10	5/8 - 16	5/8 - 16
Max. Rohrlänge		15	20	25	25
Höhe	m	10	10	10	10
Absicherung (empf.)	A	10	10	16	20
Maße		290 - 865 - 210	290 - 865 - 210	327 - 1101 - 249	327 - 1101 - 249
H - B - T	mm IG AG	596 - 848 - 320	596 - 848 - 320	790 - 980 - 396	790 - 980 - 396
Gewicht	kg IG AG	10 33	11 35	14 59	17 65

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen von Eurovent.
Kühlen: Innentemp. 27° C Trocken-, 19° C Feuchtkugeltemp. / Außentemp. 35° C Trocken-, 24° C Feuchtkugeltemperatur
Heizen: Innentemp. 20° C Trockenkugeltemp. / Außentemp. 7° C Trocken-, 6° C Feuchtkugeltemperatur
 2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Außengerät und 1,5 m Abstand zum Innengerät.

Zubehör			GWH 09-12	GWH 18-24
Bezeichnung		Bestell-Nr.		
Kabel-Fernbedienung		GR-XK41	•	•
Kabel-Fernbedienung mit Wochen-Timer		GR-XK76	•	•
Tauwasserpumpe für das Innengerät		B-3068N	•	•
Wandkonsolen für Inverter Außenteile		B-3036-2	•	•
Winterregelung		LCLH	serienmäßig	serienmäßig
Störmeldung (potentialfreier Kontakt)		B-BST-UMI-G4	•	•
Ölprotector aus Aluminium mit integriertem Ölabscheider		B-AUW-2 B-AUW-3	• -	- •

KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH
 Fabrikstraße 39 • D-33659 Bielefeld
 Fon 0521 4041240 • Fax 0521 403317
 info@krone-klima.de • www.krone-klima.de